

1-flgl. wasserdichte Drucktür Typ Stabil SDT

- doppelte vierseitige Dichtung
- Außenseite = Wasserseite = Bandseite

Maßbereich: Sondergrößen bis 1250 x 2250 mm

Türblatt: doppelwandig mit Isolierfüllung,
innere Verstärkungen,
Ausführung verzinkt und grundiert,
Blechstärke 1,5 mm, Blattstärke 54 mm,
umlaufende Dichtung im Türfalz

Zarge: Eckzarge vierseitig mit Dichtung,
Blechstärke 2,0 mm

Beschläge: 1-3 Presshebelverschlüsse Bandgegenseite (Standard), einseitig bedienbar
2-3 kugelgelagerte Bänder

Oberfläche: verzinkt und grundiert

Sonderausstattungen:

- Umfassungszarge
- Gegenzarge
- Blockzarge
- Presshebel auf Bandseite
- beidseitig bedienbare Presshebelverschlüsse
- beidseitiger zentraler Hebel mit Rollzapfen
- Vorrichtung für Vorhängeschloss

Sonderausführungen: in Edelstahl 1.4301 oder 1.4571
Oberfläche 240K geschliffen

1-flgl. wasserdichte Drucktür Typ Stabil SDT

- doppelte vierseitige Dichtung
- Außenseite = Wasserseite = Bandseite




**3 Presshebelverschlüsse
einseitig
bedienbar**




Presshebel auf der Bandgegenseite

- Ausführung verzinkt und grundiert (auch in Edelstahl möglich)
- Doppelwandig mit Isolierfüllung und Verstärkungsprofilen
- Türblattstärke 54 mm
- Blechstärke 1,5 mm
- Umlaufende Dichtung im Türfalz
- Eckzarge mit umlaufender Dichtung

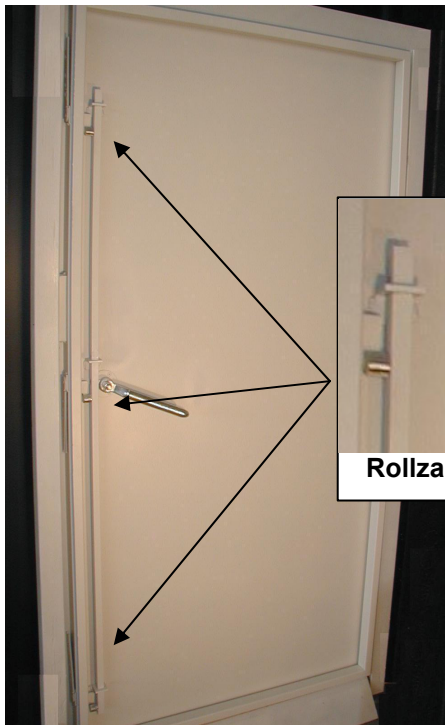

**Beidseitig bedienbarer
Presshebel mit Verriegelungs-
stange und 3 Rollzapfen**

**Falz-
dichtung**

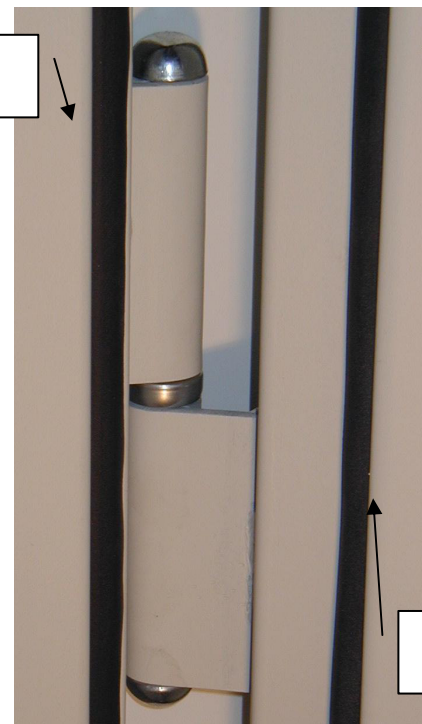

**Zargen-
dichtung**

**Konstruktionsband mit
Kugellager**

Stand: 14.05.2018 – Technische Änderungen vorbehalten